



TECHNICKÝ LIST

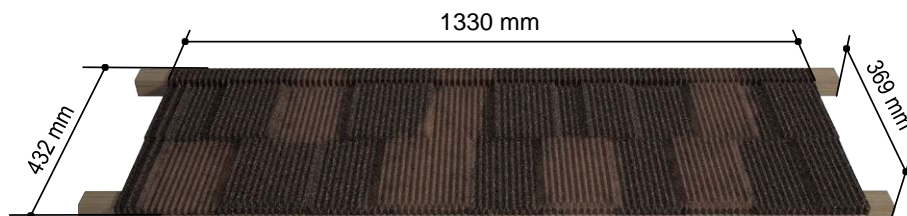

Celková délka	1330 mm
Krycí délka	1260 mm
Celková šířka	432 mm
Krycí šířka	369 mm
Výška horní hrany	17 mm
Výška dolní hrany	18 mm
Plocha šablony	0,465 m ²
Počet šablon na m ²	2,15
Hmotnost 1ks šablony	3,11 kg
Plošná hmotnost	6,69 kg/m ²
Rozteč latí	369 mm

SLOŽENÍ MATERIÁLU

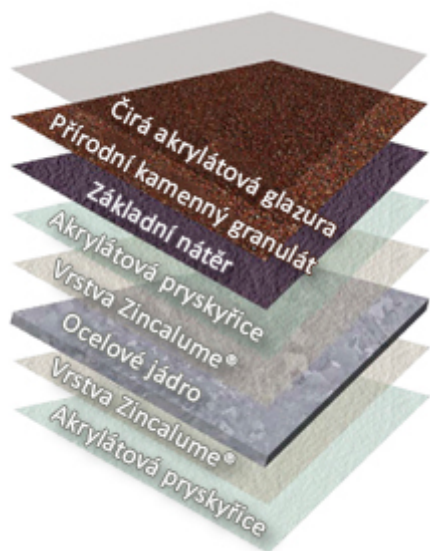

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Čirá akrylátová glazura: Krycí vrstva kamenného granulátu je ošetřena čirou 100% akrylátovou pryskyřicí, která zabrání drobení granulátu a vytvoří polomatný povrch.

Kamenný granulát: Pečlivě vyříděný granulát poskytuje šabloně extrémní odolnost a zaručuje stálobarevnost.

Základní nátěr: Speciální nátěr na bázi akrylátových pryskyřic slepí granulát a chrání podkladovou vrstvu proti vlhkosti a UV záření. Přitom si zachová svoji pružnost i po vytvrdnutí.

Akrylátová pryskyřice: Obě strany ocelového jádra, chráněné vrstvou Zinalume®, jsou pokryty průhlednou vrstvou akrylátové pryskyřice. Ta zjednodušuje identifikaci hliníko-zinkového podkladu pro distributory a zákazníky.

SPECIFIKACE OCELI

Šablona BŘIDLICE je vyrobena z oceli chráněné vrstvou Zinalume® (slitina hliníku a zinku). Kvalita oceli je vybírána tak, aby při tvarování šablony nedocházelo k mikrotrhlinám a nadměrné deformaci, při tom aby byla šablona dostatečně pevná a při větším zatížení neměnila svůj tvar.

Základní tloušťka oceli	0,39 mm
Druh oceli	G300
	S280GD
Hmotnost povlaku hliník-zinnek	150 g/m ²
Druh povlaku hliník-zinnek	AZ150
Celková tloušťka	0,43 mm

KAMENNÝ POSYP

Na povrch šablony se používá kamenný granulát z Nového Zélandu, což zajišťuje atraktivní vzhled a zároveň zvyšuje odolnost proti UV záření. Pokud jsou požadovány jiné než standardní přírodní odstíny, aplikuje se na granulát keramický nátěr odolný UV záření.

ZÁKLADNÍ ODSTÍNY



VÝROBNÍ CERTIFIKÁTY

