

# GERARD<sup>®</sup> ELEGANTA

**GERARD**  
Střechy na celý život

## GERARD ELEGANTA – jednoduchý tvar, který ladí s dnešními požadavky na jednoduchost a eleganci.

Elegantní tvar krytiny pro každou budovu, obzvláště když je to Váš domov. Tato dlouhodobá investice poskytne bez obav spokojenost a klid na celý život. Objevte novou příležitost s dokonalou technologií střešního systému GERARD!

S novým produktem GERARD Eleganta se síla oceli snoubí se stylovým vzhledem povrchu z jemné kamenné drtě. Udělali jsme další velký krok k vývoji

unikátní jemné kamenné drti, která se hodí k moderní šabloně ELEGANTA. Charakteristický a jedinečný vzhled přinesl atraktivní povrchovou úpravu, která zároveň zvyšuje odolnost proti UV záření.

GERARD, přední výrobce krytiny z ocelového plechu, má nyní k dispozici také šablonu v elegantním a moderním designu. Vylepšená povrchová úprava znásobuje jemný vzhled a eleganci moderní střešní krytiny.

### JAKÉ VÝHODY MÁ POUŽITÍ GERARD ELEGANTA PRO VÁŠ DOMOV ?



Extrémní odolnost vůči povětrnostním vlivům – proti bouři, krupobití a silné vichřici



Nízká hmotnost - jen 1/7 hmotnosti pálených nebo betonových tašek



Ideální pro rekonstrukce. Je možná instalace i na stávající povrch střechy



Skvělá odolnost proti korozi



Velmi jednoduchá, snadná a rychlá instalace



Vynikající odolnost proti hluku za deště a krupobití



Odolnost proti UV záření, díky povrchové úpravě, zachová barvu a krásu krytiny GERARD Eleganta



Atraktivní a stylový design s kamenným povrchem na celý život



Použití na střechy již od sklonu 15°

# GERARD® ELEGANTA




## TECHNICKÉ INFORMACE

Celková délka:	1350 mm
Délka pokrytí:	1260 mm
Šířka:	350 mm
Krycí šířka:	320 mm
Počet ks/m <sup>2</sup> :	2.47
Minim. sklon:	15° (27%)



## Odolnosti proti povětrnostním vlivům a korozi

bylo dosaženo ocelí potaženou slitinou zinku, hliníku a hořčíku v množství 250g/m<sup>2</sup>. Kombinace 93,5% Zn, 3,5% Al a 3% Mg tvoří stabilní a výjimečnou bariéru, která v produkci ocelové střešní krytiny nemá obdoby. Speciálně vytříbené granule z kamenné drtě vytváří atraktivní povrch a současně zvyšují odolnost proti UV záření. Granule nanesené do akrylového základního nátěru jsou potaženy speciální technologií složenou z minerálního pojiva a světlostálých pigmentů. Vytvrzují se při vysoké teplotě, což zajišťuje dlouhodobý účinek proti stárnutí střechy. Před vytvrzením v peci se nanáší finální čirá akrylová glazura. To umožňuje vysokou odolnost i v nejnáročnějším prostředí po celém světě.

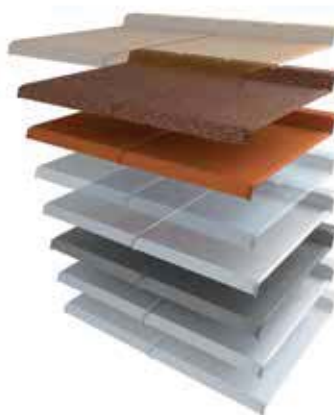

## POVLOKI

1. Čirá ochranná vrstva
2. Kamenný granulát
3. Barevný akrylový základní nátěr
4. Polyuretanový základní nátěr
5. Slitina zinek-hliník-hořčík
6. Ocelové jádro 0,50 mm
7. Slitina zinek-hliník-hořčík
8. Polyesterová podkladová vrstva


## KOLORY



Black



Brown



Red

## ZÁRUKA

Unikátní ocelové jádro a speciální vrstvy povlaků zajišťují trvalou ochranu střechy Vašeho domu. Společnost GERARD® kromě kvalitního zákaznického servisu nabízí 50letou omezenou záruku na vodotěsnost.



## PEMA ROOFS s.r.o.

Chlumecká 1539  
198 00 Praha 9 - Kyje  
Tel: +420 604 816 528  
+420 602 259 981  
Email: info@gerard.cz

[www.gerard.cz](http://www.gerard.cz)

**GERARD**  
Střechy na celý život